


SBR lakštinė guma

Paskirtis: Naudojama guminių detalių (tarpinių) gamybai pjaustant, kerpant. Naudojama nejudamų sujungimų užsandarinimui ir trinties tarp metalinių paviršių panaikinimui.

Darbinė aplinka: Oras, vanduo, jūros vanduo, techninis vanduo, inertinės dujos.

Gamintojas:	ES	Kinija
Darbinė temperatūra:	-30°C/+70°C	-20°C/+80°C
Kietumas:	65 °Sh A (+-5)	65 °Sh A (+-5)
Tankumas:	1,60-1,65 g/cm ³	1,60 g/cm ³
Pailgėjimas iki trūkimo:	100-150 %	150 %
Atsparumas tempimui:	2 MPa	3 Mpa
Storis*:	1- 50 mm	1-50 mm
Rulonas/lapas:	1,2 x 5/10 m	1,2 x 5/10 m

* kai storis yra didesnis nei 15 mm, guma tiekama tik lapais 1 x 1 m

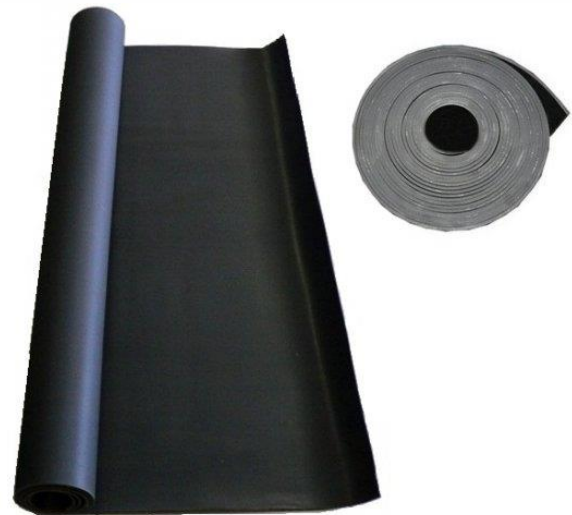

SBR rubber sheet

Applications: SBR - general purpose rubber. These rubber sheets are intended for manufacturing of washers and seals operating statically in non-stretched conditions.

Exploitation conditions: Air, water, sea water, technical water, inert gas.

Manufacturer:	EU	China
Working temperature:	-30°C/+70°C	-20°C/+80°C
Hardness:	65 °Sh A (+-5)	65 °Sh A (+-5)
Density:	1,60-1,65 g/cm ³	1,60 g/cm ³
Elongation at break:	100-150 %	150 %
Tensile strength:	2 MPa	3 Mpa
Thickness*:	1- 50 mm	1-50 mm
Roll/sheet:	1,2 x 5/10 m	1,2 x 5/10 m

* rubber is delivered by sheets 1 x 1 m, when the rubber thickness is more than 15 mm

Техническая резина SBR

Применение: SBR - техническая резина общего применения. Применяется для изготовления резиновых изделий путем вырезания, вырубания и служит для уплотнения неподвижных соединений, предотвращения трения между металлическими поверхностями, для восприятия одиночных ударных нагрузок.

Рабочая среда: Воздух, инертные газы; вода пресная, морская, промышленная, сточная без органических растворителей и смазочных веществ.

Производитель:	ЕС	Китай
Температурный режим:	-30°C/+70°C	-20°C/+80°C
Твердость:	65 °Sh A (+-5)	65 °Sh A (+-5)
Плотность:	1,60-1,65 г/см ³	1,60 г/см ³
Удлинение в момент разрыва:	100-150 %	150 %
Предел прочности при растяжении:	2 Мпа	3 Мпа
Толщина*:	1- 50 мм	1-50 мм
Рулон/лист:	1,2 x 5/10 м	1,2 x 5/10 м

*резина поставляется листами 1 x 1 м, при толщине резины более 15 мм

Storis* Thickness* Толщина*	Plotis Width Ширина	Tarpinių skaičius Number of interlayers Прокладки	Kiekis rulone/lape Rolls/sheets В рулоне/в листе	Gamintojas Manufacturer Производитель	
mm, мм	mm, мм	vnt., pcs., шт.	m ² , м ²	-	-
1	1200	-	12	ES/EU/EC	Kinija/China/Китай
1,5	1200	-	12	ES/EU/EC	Kinija/China/Китай
2	1200	-	12	ES/EU/EC	Kinija/China/Китай
3	1200	-	12	ES/EU/EC	Kinija/China/Китай
4	1200	-	6	ES/EU/EC	Kinija/China/Китай
5	1200	-	6	ES/EU/EC	Kinija/China/Китай
6	1200	-	6	ES/EU/EC	Kinija/China/Китай
8	1200	-	6	ES/EU/EC	Kinija/China/Китай
10	1200	-	6	ES/EU/EC	Kinija/China/Китай
12	1200	-	6	ES/EU/EC	Kinija/China/Китай
15	1000	-	1	ES/EU/EC	Kinija/China/Китай
20	1000	-	1	ES/EU/EC	Kinija/China/Китай
25	1000	-	1	ES/EU/EC	Kinija/China/Китай
30	1000	-	1	ES/EU/EC	Kinija/China/Китай
40	1000	-	1	ES/EU/EC	Kinija/China/Китай
50	1000	-	1	ES/EU/EC	Kinija/China/Китай
2	1200	1	12	ES/EU/EC	Kinija/China/Китай
3	1200	1	12	ES/EU/EC	Kinija/China/Китай
4	1200	1	6	ES/EU/EC	Kinija/China/Китай
5	1200	1	6	ES/EU/EC	Kinija/China/Китай
6	1200	1	6	ES/EU/EC	Kinija/China/Китай
8	1200	1	6	ES/EU/EC	Kinija/China/Китай
10	1200	1	6	ES/EU/EC	Kinija/China/Китай
3	1200	2	12	ES/EU/EC	Kinija/China/Китай
4	1200	2	6	ES/EU/EC	Kinija/China/Китай
5	1200	2	6	ES/EU/EC	Kinija/China/Китай
6	1200	2	6	ES/EU/EC	Kinija/China/Китай
8	1200	2	6	ES/EU/EC	Kinija/China/Китай
10	1200	2	6	-	Kinija/China/Китай

* kai storis yra didesnis nei 15 mm, guma tiekiamą lapais 1 x 1 m

* rubber is delivered by sheets 1 x 1 m, when the rubber thickness is more than 15 mm

* резина поставляется листами 1 x 1 м, при толщине резины более 15 мм