

## Wąż ssawno - tłoczny do wody

**Zastosowanie:** Wąż ssawno-tłoczny do wody, lekkich chemikaliów. Stosowany w przemyśle, rolnictwie.


**Informacje dodatkowe:** Przeznaczony do wody z piaskiem lub innymi substancjami stałymi. Nie dopuszcza się do przepływu wody pitnej.

**Warstwa wewnętrzna:** Kauczuk syntetyczny, czarna, gładka.

**Wzmocnienie:** Oplot z nici syntetycznych o wysokiej wytrzymałości, spirala stalowa.

**Warstwa zewnętrzna:** Kauczuk syntetyczny, czarna, odporna na ścieranie oraz działanie warunków atmosferycznych i ozonu, z odciskiem tkaniny.

**Temperatura:** -20°C/+80°C.

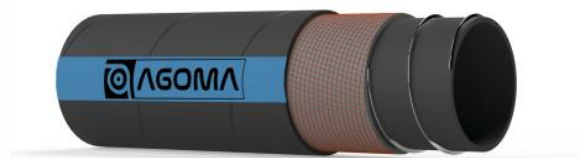

Śr. wewnętrzna	Śr. zewnętrzna	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywając	Promień gięcia	Długość rolki
mm	mm	bar	bar	mm	m
19,0	29,0	10	30	114	40
25,4	35,0	10	30	152	40
32,0	43,4	10	30	192	40
38,8	48,8	10	30	233	40
50,8	63,0	10	30	305	40
63,5	75,0	10	30	381	40
76,2	89,0	10	30	457	40
101,6	115,0	10	30	610	40
127,0	142,0	10	30	762	40
152,4	170,0	10	30	914	40