

Węże do pary wodnej 165°C

Zastosowanie: Wąż stosowany m.in. w przemyśle petrochemicznym w procesach czyszczenia elementów ciągu technologicznego z zabrudzeń substancjami węglowodorowymi. Idealny również do wszelkiego rodzaju urządzeń przemysłowych pary grzewczej i technologicznej, oraz do czyszczenia i dezynfekcji parą podłóg, ścian, maszyn i urządzeń.


W przypadku zastosowania węża do gorącej wody, jej temperatura nie powinna przekraczać 100°C, gdyż woda podgrzewana do wyższych temperatur ma bardziej intensywne oddziaływanie na wąż niż para wodna.

Wąż jest odporny na działanie warunków atmosferycznych oraz ozonu.

Warstwa wewnętrzna: Wysokiej jakości mieszanka gumowa odporna na działanie gorącej pary wodnej.

Wzmocnienie: Przekładki z kordu włókienniczego o wysokiej wytrzymałości.

Warstwa zewnętrzna: Wysokiej jakości guma barwy czarnej z kauczuku syntetycznego z odciskiem tkaniny, odporna na ścieranie oraz działanie warunków atmosferycznych i ozonu. Na zamówienie również w kolorze czerwonym.

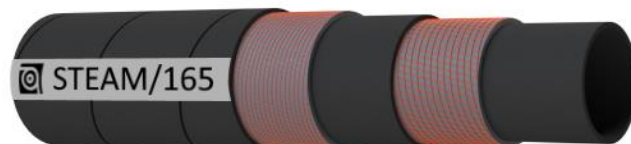

Temperatura Pracy:

od -30°C do +165°C dla pary nasyconej
od -30°C do +100°C dla wody

Norma: EN ISO 6134

Współczynnik bezpieczeństwa: 10:1

Klasa A: brak odporności na oleje

Śr. wewnętrzna	Śr. zewnętrzna	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywające	Waga jednostkowa	Długość rolki
mm	mm	bar	bar	kg/m	m
12,5	23,1	6	60	0,39	20
20,0	31,0	6	60	0,58	20
25,0	36,0	6	60	0,69	20
31,5	43,0	6	60	0,90	20
38,0	53,0	6	60	1,43	20
40,0	55,0	6	60	1,49	20
50,0	66,0	6	60	1,84	20
63,0	80,0	6	60	2,39	20
75,0	92,0	6	60	2,82	20
80,0	97,0	6	60	3,02	10