


PVC žarna suspaustam orui

Paskirtis: PVC žarna suspausto oro, vandens padavimui pramonėje, statybose, žemės ūkyje.

Vidinis ir išorinis sluoksnis: Lankstus, skaidrus PVC.

Sutvirtinimas: Sintetinis kordas.

Temperatūra: -40°C/+60°C

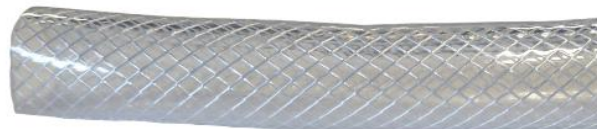

Compressed air hose

Applications: PVC hose for delivery of compressed air, water. Suitable for industrial and many other applications.

Tube and cover: Flexible, clear PVC.

Reinforcement: Synthetic cord.

Temperature: -40°C/+60°C

ПВХ рукав для сжатого воздуха

Применение: ПВХ рукав для подачи сжатого воздуха, воды в промышленности и хозяйстве.

Внутренний и наружный слой: Гибкий прозрачный ПВХ.

Армирование: Корд синтетических тканей.

Температурный режим: -40°C/+60°C

Vidinis diam. Inner diam. Внутренний диам.	Sieneles storis Wall thickness Толщина стенки	Darbinis spaudimas Working pressure Рабочее давление	Kritinis spaudimas Bursting pressure Разрывное давление	Rulono ilgis Coil length Длина рулона
mm, мм	mm, мм	bar, бар	bar, бар	m, м
5	2	10	40	50
6	2,5	10	40	50
8	2,5	10	40	50
9	2,5	10	40	50
10	2,5	10	40	50
10	3	10	40	50
12	2,5	10	40	50
12,5	3	10	40	50
13	3	10	40	50
14	3	10	40	50
16	3	10	40	50
19	3,5	10	40	50
25	4	10	40	50