

Wężę do sprężonego powietrza


Zastosowanie: Elastyczny wąż przeznaczony do sprężonego powietrza, do wody.

Warstwa wewnętrzna: Przezroczysty, elastyczny PCV.

Wzmocnienie: Oplot tekstylny.

Warstwa zewnętrzna: Przezroczysty, elastyczny PCV.

Temperatura: -40°C/+60°C.

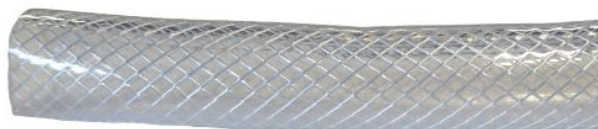

Śr. wewnętrzna	Grubość ścianki	Ciśnienie robocze	Ciśnienie rozrywające	Długość rolki
mm	mm	bar	bar	m
5	2	10	40	50
6	2,5	10	40	50
8	2,5	10	40	50
9	2,5	10	40	50
10	2,5	10	40	50
10	3	10	40	50
12	2,5	10	40	50
12,5	3	10	40	50
13	3	10	40	50
14	3	10	40	50
16	3	10	40	50
19	3,5	10	40	50
25	4	10	40	50